

System do drzwi otwierano-chowanych

► KA 5740



Genialny pomysł

W systemie do drzwi otwierano-chowanych KA 5740 fronty po otwarciu można wsunąć do wnętrza korpusu. To idealne rozwiązanie np.: do mebli, w których chcemy schować telewizor lub do pomieszczenia gospodarczego. Pralka i suszarka

są widoczne wyłącznie wtedy, kiedy są używane. Po zakończeniu pracy wystarczy jeden ruch ręki, aby zniknęły za frontami szafy. Wszystkie warianty z blokadą przed wysunięciem.



Meble o zmiennym obliczu:
Wgląd w całą zawartość oraz idealny porządek w mgnieniu oka.



Więcej przestrzeni:
Dzięki KA 5740, drzwi po otwarciu po prostu znikają w korpusie.



Ukryta technika:
Duże urządzenia AGD całkowicie ukryte za drzwiami otwierano-chowanymi.




hettich.com/short/684bd6

Więcej informacji:
Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziesz na naszej stronie internetowej.

System do drzwi otwierano-chowanych


- ▶ KA 5740
- ▶ Przegląd



Zestawienie najważniejszych informacji

994

- ▶ Zasada konstrukcyjna
- ▶ Informacje ogólne
- ▶ Wymiary i ciężar drzwi



Wymiary konstrukcyjne w skrócie

995 – 997



Elementy systemu

998 – 999



Systemy zamknięć

1239



Akcesoria


1071



Informacje techniczne

- ▶ Kryteria jakości

1085



Asystent Techniczny Hettich

- ▶ Wymiary konstrukcyjne i montaż
- ▶ Regulacja
- ▶ Serwis

hettich.com/short/b8af11

System do drzwi otwierano-chowanych

► KA 5740

► Zestawienie najważniejszych informacji


Zasada konstrukcyjna



Informacje ogólne




Wymiary i ciężar drzwi




hettich.com/short/8681f2

Liczba skrzydeł drzwiowych




Materiał drzwi




Warianty zabudowy

Zabudowa drzwi
nakładanych



Zabudowa drzwi
całkowicie chowanych





System do drzwi otwierano-chowanych


► KA 5740

► Wymiary konstrukcyjne w skrócie

Wymiary montażowe

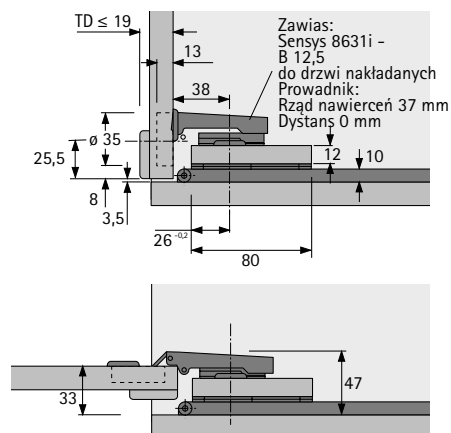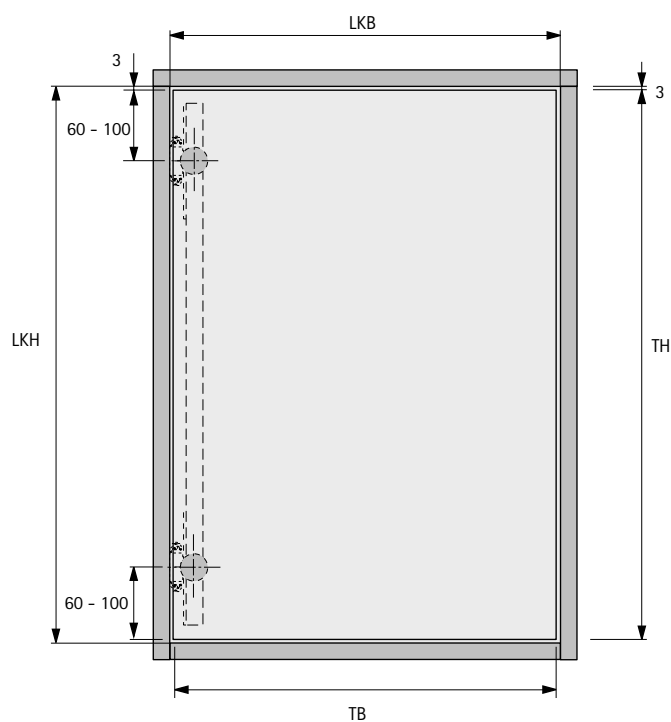

Wysokość drzwi (TH) = wysokość korpusu w świetle (LKH) - 6 mm
Szerokość drzwi (TB) = szerokość korpusu w świetle (LKB) - 7 mm

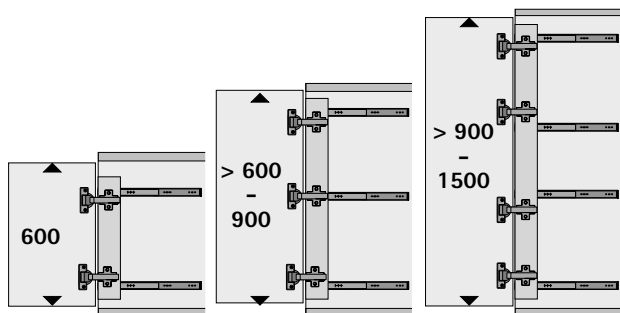

Zalecana ilość okuć do drzwi otwierano-chowanych
KA 5740 w zależności od wysokości drzwi.



System do drzwi otwierano-chowanych

► KA 5740

► Wymiary konstrukcyjne w skrócie

Wymiary montażowe

Zabudowa drzwi nakładanych

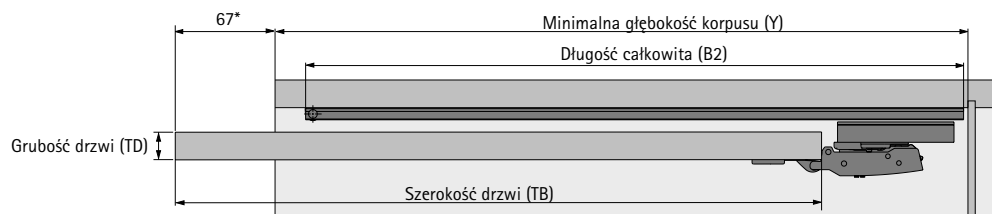


* w przypadku TB 600 mm i TD 19 mm

Przykład obliczeniowy

- Grubość drzwi (TD): 19 mm
- Szerokość drzwi (TB): 600 mm
- Długość całkowita (B2): 602 mm
- Odległość do ścianki tylnej: 3 mm
- Ustalona minimalna głębokość korpusu (Y): 626 mm

Głębokość pozycjonowania = grubość drzwi (TD) + 2 + 48

Minimalna głębokość korpusu (Y) = grubość drzwi (TD) + 2 + długość całkowita (B2) + min. 3 mm

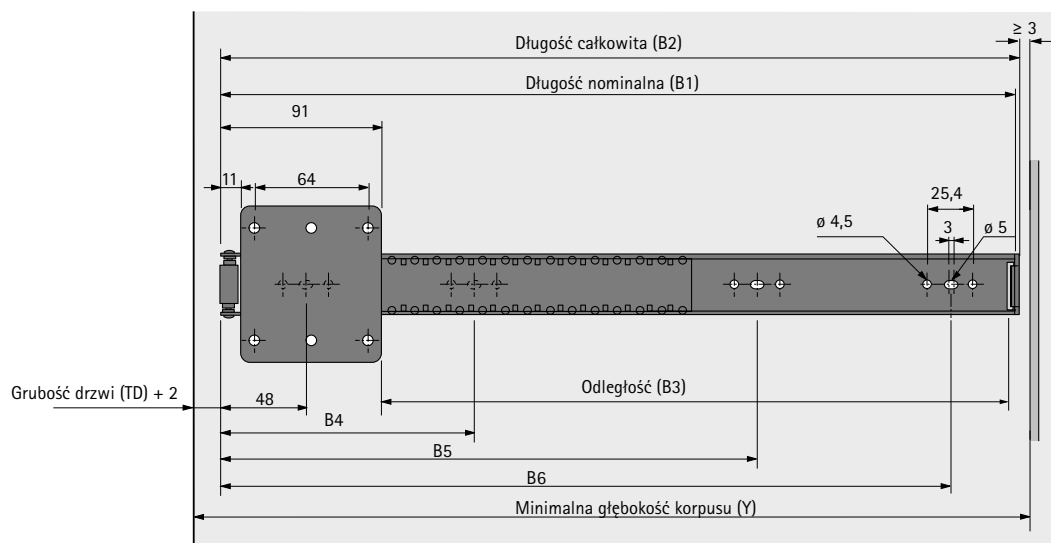

Artykuł	Wymiar B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/300	300	302	206	272	-	-	326	300
KA 5740/350	350	352	256	304	-	-	376	350
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	400
KA 5740/450	450	452	356	420	304	400	476	450
KA 5740/500	500	502	406	472	336	464	526	500
KA 5740/550	550	552	456	524	368	528	576	550
KA 5740/600	600	602	506	576	400	560	626	600

** w przypadku TD 19 mm


System do drzwi otwierano-chowanych

► KA 5740

► Wymiary konstrukcyjne w skrócie

Wymiary montażowe

Zabudowa drzwi całkowicie chowanych

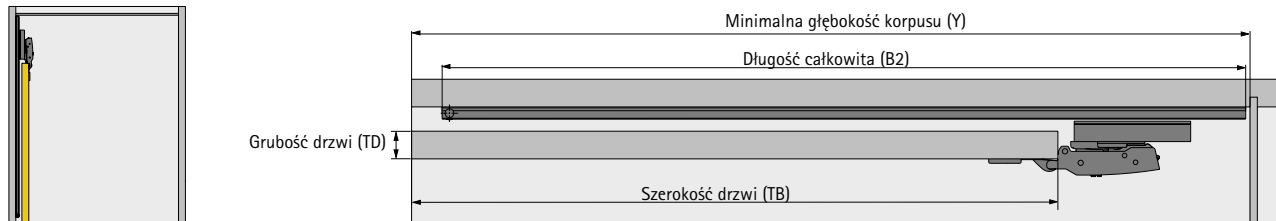


Przykład obliczeniowy

- Grubość drzwi (TD): 19 mm
- Szerokość drzwi (TB): 600 mm
- Długość całkowita (B2): 702 mm
- Odległość do ścianki tylnej: 3 mm
- Ustalona minimalna głębokość korpusu (Y): 726 mm

Głębokość pozycjonowania = grubość drzwi (TD) + 2 + 48

Minimalna głębokość korpusu (Y) = grubość drzwi (TD) + 2 + długość całkowita (B2) + min. 3 mm

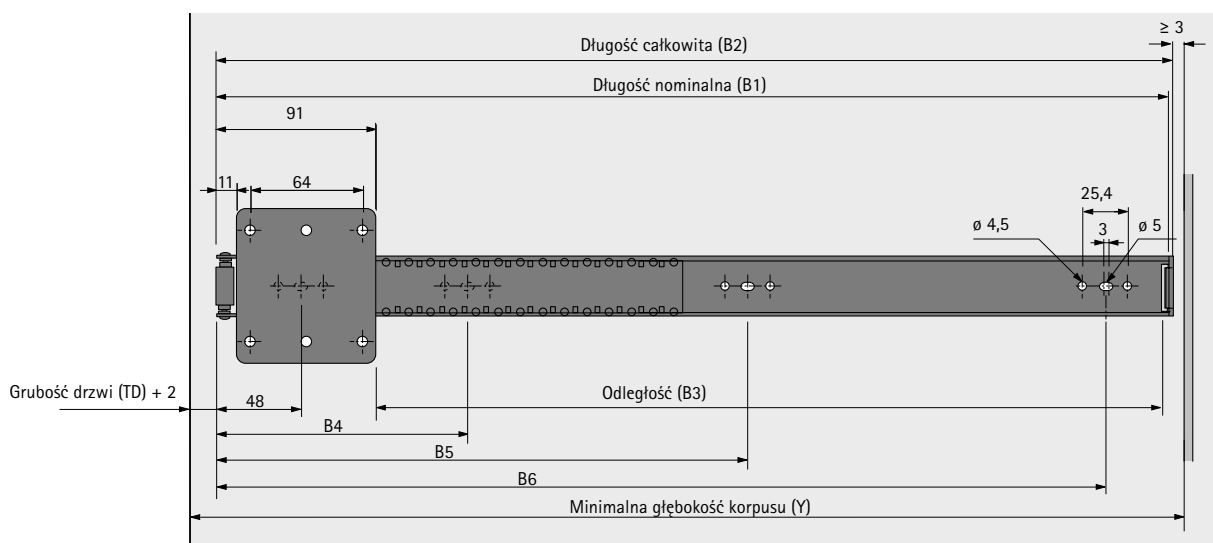


Artykuł	Wymiar B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	300
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	350
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	400
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	450
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	500
KA 5740/650	650	652	556	272	432	624	676	550
KA 5740/700	700	702	606	304	464	656	726	600

** w przypadku TD 19 mm

System do drzwi otwierano-chowanych

- ▶ KA 5740
- ▶ Elementy systemu

Przegląd systemu

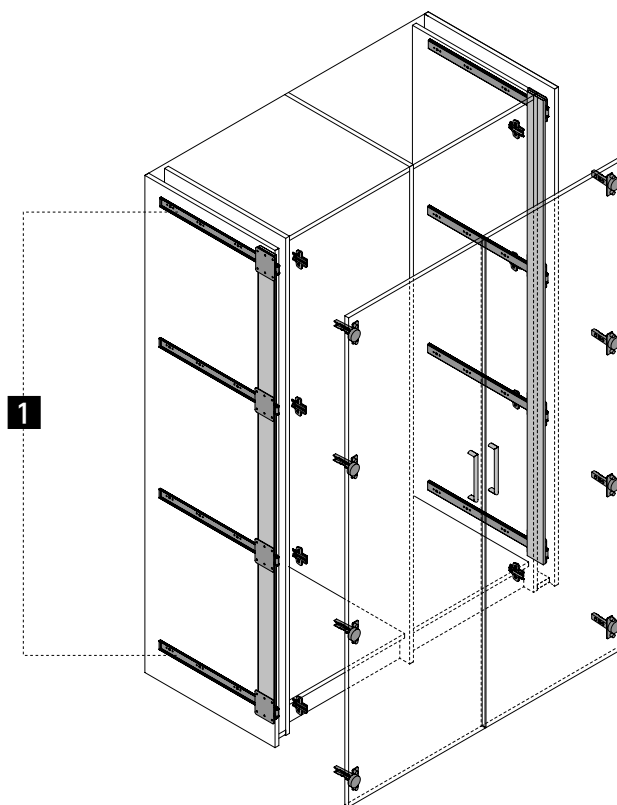

1 Zestaw okuć



2 Akcesoria systemu



System do drzwi obrotowo-przesuwnych

► KA 5740

► Elementy systemu

1 Zestaw okuć

- Komplet (GN) zawiera 2 prowadnice kulkowe
- Należy dobrać ilość prowadnic kulkowych na jedno drzwi w zależności od wysokości drzwi
- Prowadnicę kulkową trzeba dobrać odpowiednio do szerokości drzwi
- Maksymalna szerokość drzwi – tj. 600 mm – nie może zostać przekroczona ze względu na specyfikację techniczną zalecanych zawiasów
- Przy wykorzystaniu prowadnicy kulkowej o długości nominalnej 700 mm drzwi o szerokości 600 mm mogą zostać całkowicie schowane
- Należy zwrócić uwagę na ewentualnie planowane uchwyty
- Zawiasy puszkowe oraz prowadniki należy zamówić oddzielnie

Zdjęcie	Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
	300	0 041 371	1 kpl.
	350	0 041 372	1 kpl.
	400	0 041 373	1 kpl.
	450	0 041 374	1 kpl.
	500	0 041 375	1 kpl.
	550	0 041 376	1 kpl.
	600	0 041 377	1 kpl.
	650	0 041 378	1 kpl.
	700	0 041 379	1 kpl.

2 Zestaw akcesoriów

Zdjęcie	Opis	Art. nr	j.op.
	► Zestaw zawiera ograniczniki drzwi, rolki podpierające, nity oraz elementy mocujące do 2 kłap ► Za pomocą zestawu akcesoriów można również wsuwać do korpusu mebla kłapy otwierane w górę ► Zestaw akcesoriów ułatwia wsuwanie, a przy zastosowaniu kłap, pozwala na utrzymywanie ich w pozycji poziomej	9 079 526	1 kpl.

Wskazówki

- Systemy zamknięć 1239
- Akcesoria do drzwi składanych i przesuwnych 1071



hettich.com/short/a9036d