





Instrukcja montażu


Cechy produktu:

- Dostępne długości: 270,300,350,400,450,500,550mm.
- Zewnętrzna wysokość bocznej ścianki szuflady wynosi 120 mm.
- System szuflad z pełnym wysuwem. Wytrzymałość 40 kg.
- Szybki montaż i demontaż szuflady.
- Możliwość regulacji frontu szuflady w dwóch płaszczyznach.

Długość nominalna	Wewnętrzna głębokość użytkowa szuflady (NL-26)	Minimalna głębokość montażowa szuflady	Minimalna wysokość montażu
270mm	242mm	270mm	145mm
300mm	272mm	300mm	145mm
350mm	322mm	350mm	145mm
400mm	372mm	400mm	145mm
450mm	422mm	450mm	145mm
500mm	472mm	500mm	145mm
550mm	522mm	550mm	145mm




Montaż frontu




Ściąganie frontu





Góra/dół – regulacja wysokości ±2mm




Lewo/prawo – regulacja boczna ±1mm

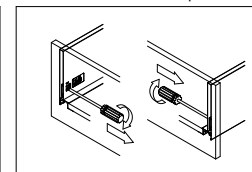


Regulacja ścianki tylnej

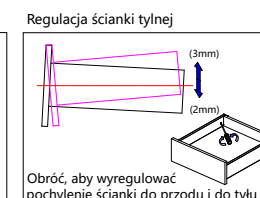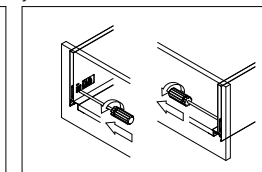



Montaż ścianki tylnej szuflady






Montaż dna szuflady

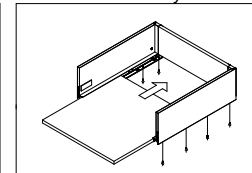


Montaż frontu szuflady

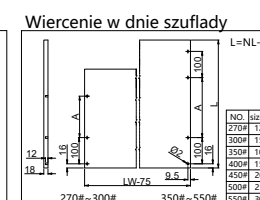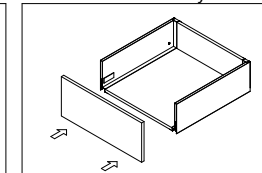








Montaż szuflady

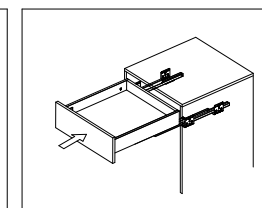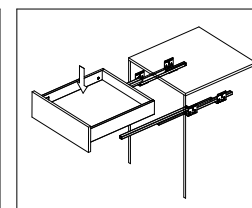


Demontaż szuflady

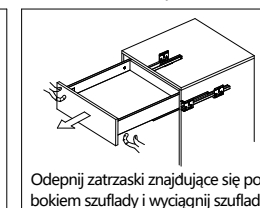

Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku

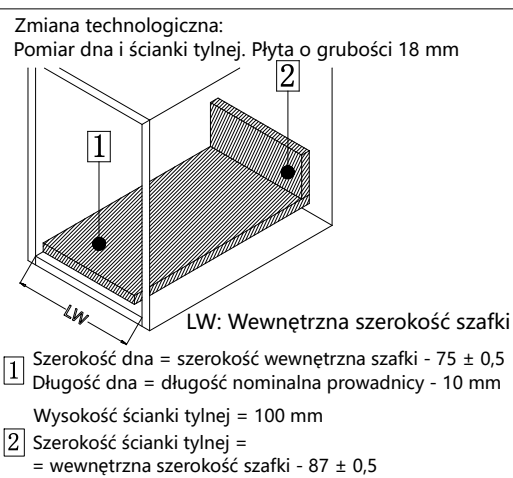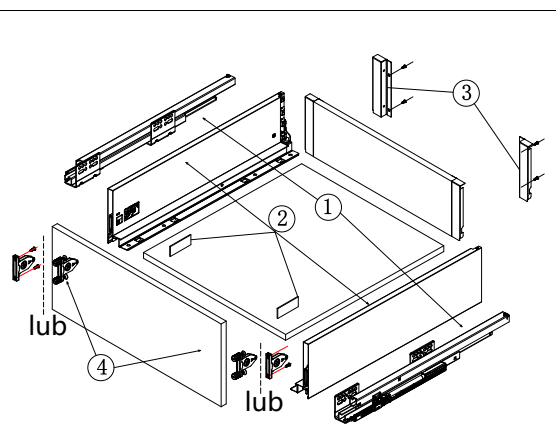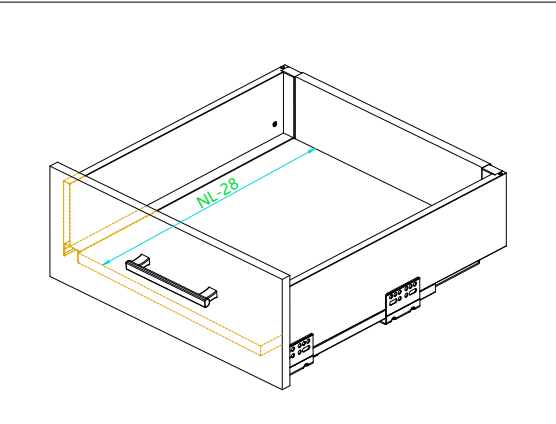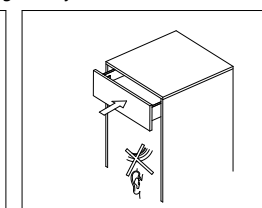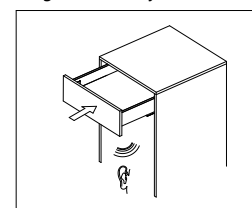

Montaż prowadnicy (mm)

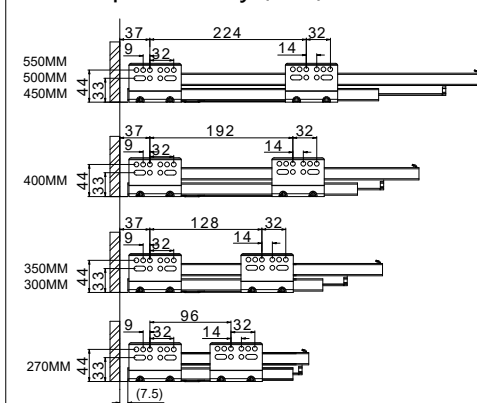

Długość nominalna: 270/300/350/400/450/500/550mm