





Instrukcja montażu


Cechy produktu:

- Dostępne długości: 270,300,350,400,450,500,550mm.
- Zewnętrzna wysokość bocznej ścianki szuflady wynosi 203 mm.
- System szuflad z pełnym wysuwem. Wytrzymałość 40 kg.
- Szybki montaż i demontaż szuflady.
- Możliwość regulacji frontu szuflady w dwóch płaszczyznach.



Długość nominalna	Wewnętrzna głębokość użytkowa szuflady (NL-26)	Minimalna głębokość montażowa szuflady	Minimalna wysokość montażu
270mm	242mm	270mm	227mm
300mm	272mm	300mm	227mm
350mm	322mm	350mm	227mm
400mm	372mm	400mm	227mm
450mm	422mm	450mm	227mm
500mm	472mm	500mm	227mm
550mm	522mm	550mm	227mm




Montaż frontu




Ściąganie frontu





Góra/dół – regulacja wysokości ±2mm




Lewo/prawo – regulacja boczna ±1mm




Regulacja ścianki tylnej




Montaż ścianki tylnej szuflady




Montaż dna szuflady






Montaż frontu szuflady




Wiercenie w dnie szuflady









Montaż szuflady




Demontaż szuflady



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku

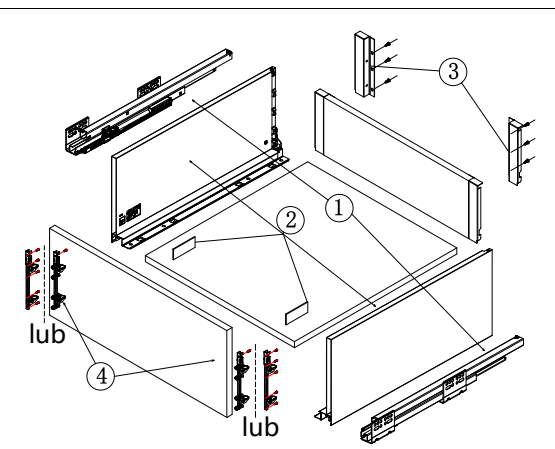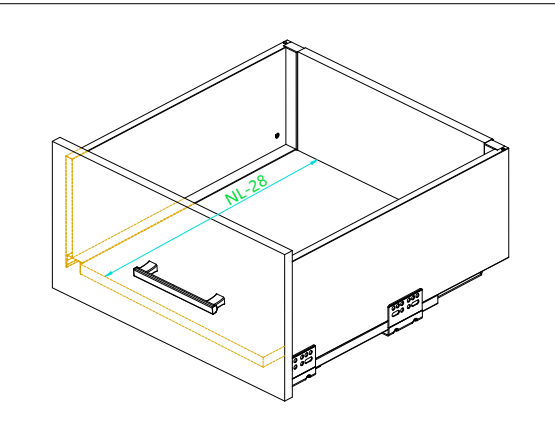


Zmiana technologiczna:
Pomiar dna i ścianki tylnej. Płyta o grubości 18 mm

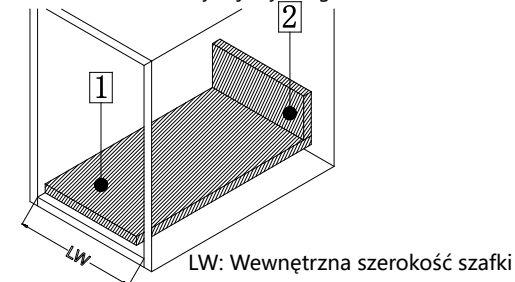

- 1 Szerokość dna = szerokość wewnętrzna szafki - 75 ± 0,5
Długość dna = długość nominalna prowadnicy - 10 mm
Wysokość ścianki tylnej = 183 mm
- 2 Szerokość ścianki tylnej =
= wewnętrzna szerokość szafki - 87 ± 0,5

Montaż prowadnicy (mm)

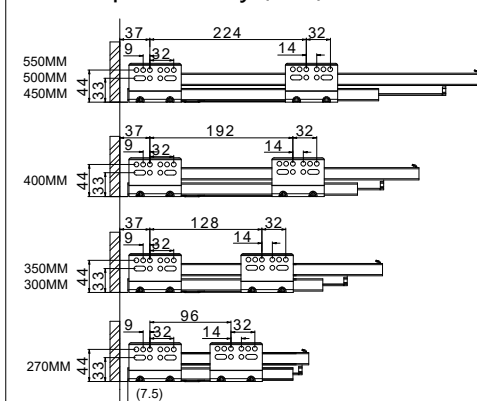

Długość nominalna: 270/300/350/400/450/500/550mm