

UNILUX

KATALOG SZUFLAD

SPIIS TREŚCI

05	SZUFLADA UNILUX
08	SZUFLADA H88
09	SZUFLADA H120
10	SZUFLADA H171
11	SZUFLADA H203
12	PROWADNICE I SZUFLADY WEWNĘTRZNE

FGV OFERUJE FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA MEBLOWE, SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY SZEROKIEGO GRONA KLIENTÓW.

Nasze szuflady powstają z dbałością o każdy detal, łącząc najwyższą jakość wykonania z nowoczesnym wzornictwem i niezawodną funkcjonalnością. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom FGV oferuje produkty, które podnoszą komfort codziennego użytkowania mebli, zapewniając płynne działanie, trwałość i estetykę na najwyższym poziomie.

Tym samym tworzymy rozwiązania, które spełniają oczekiwania zarówno producentów mebli, jak i ich użytkowników, oferując przy tym doskonały stosunek jakości do ceny. FGV to produkty, które przekładają się na wygodę, funkcjonalność i satysfakcję z użytkowania każdego dnia.

SZUFLADA UNILUX

Unilux to linia szuflad marki FGV, wyróżniająca się smukłą formą, eleganckim włoskim designem oraz ponadczasową estetyką.

System dostępny jest w dwóch modnych wariantach kolorystycznych – białym i ciemnoszarym. Wyposażony w prowadnice z pełnym wysuwem oraz system cichego domyku SlowMotion, zapewnia wyjątkowo płynne i bezgłośnie zamykanie. Dodatkowo dostępna jest wersja z funkcją Push to Open, umożliwiającą wygodne otwieranie frontów bez uchwytów.

SUBTELNA ELEGANCJA. WYRAFINOWANY DESIGN.

System szuflad Unilux to harmonijne połączenie smukłej, eleganckiej formy i doskonałej funkcjonalności. Cztery wysokości szuflad zapewniają pełną swobodę projektowania mebli, umożliwiając optymalne zagospodarowanie przestrzeni i tworzenie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb.



Szuflady Unilux dostępne są w dwóch ponadczasowych kolorach – białym i ciemnoszarym, które doskonale wpisują się we współczesne trendy wzornicze i harmonijnie komponują się z różnorodnymi dekoracjami meblowymi. Efektem jest eleganckie wyposażenie wnętrza mebla o wyrafinowanym charakterze.

Włoski styl w połączeniu z jakością produkcji Hettich Network to gwarancja estetyki, niezawodności i najwyższego standardu wykonania.

UNILUX


CECHY PRODUKTU

STALOWA SZUFLADA DWUŚCIENNA

CIENKIE BOKI

TRWAŁOŚĆ DO 60 000 CYKLI

PROWADNICE Z CICHYM DOMYKIEM

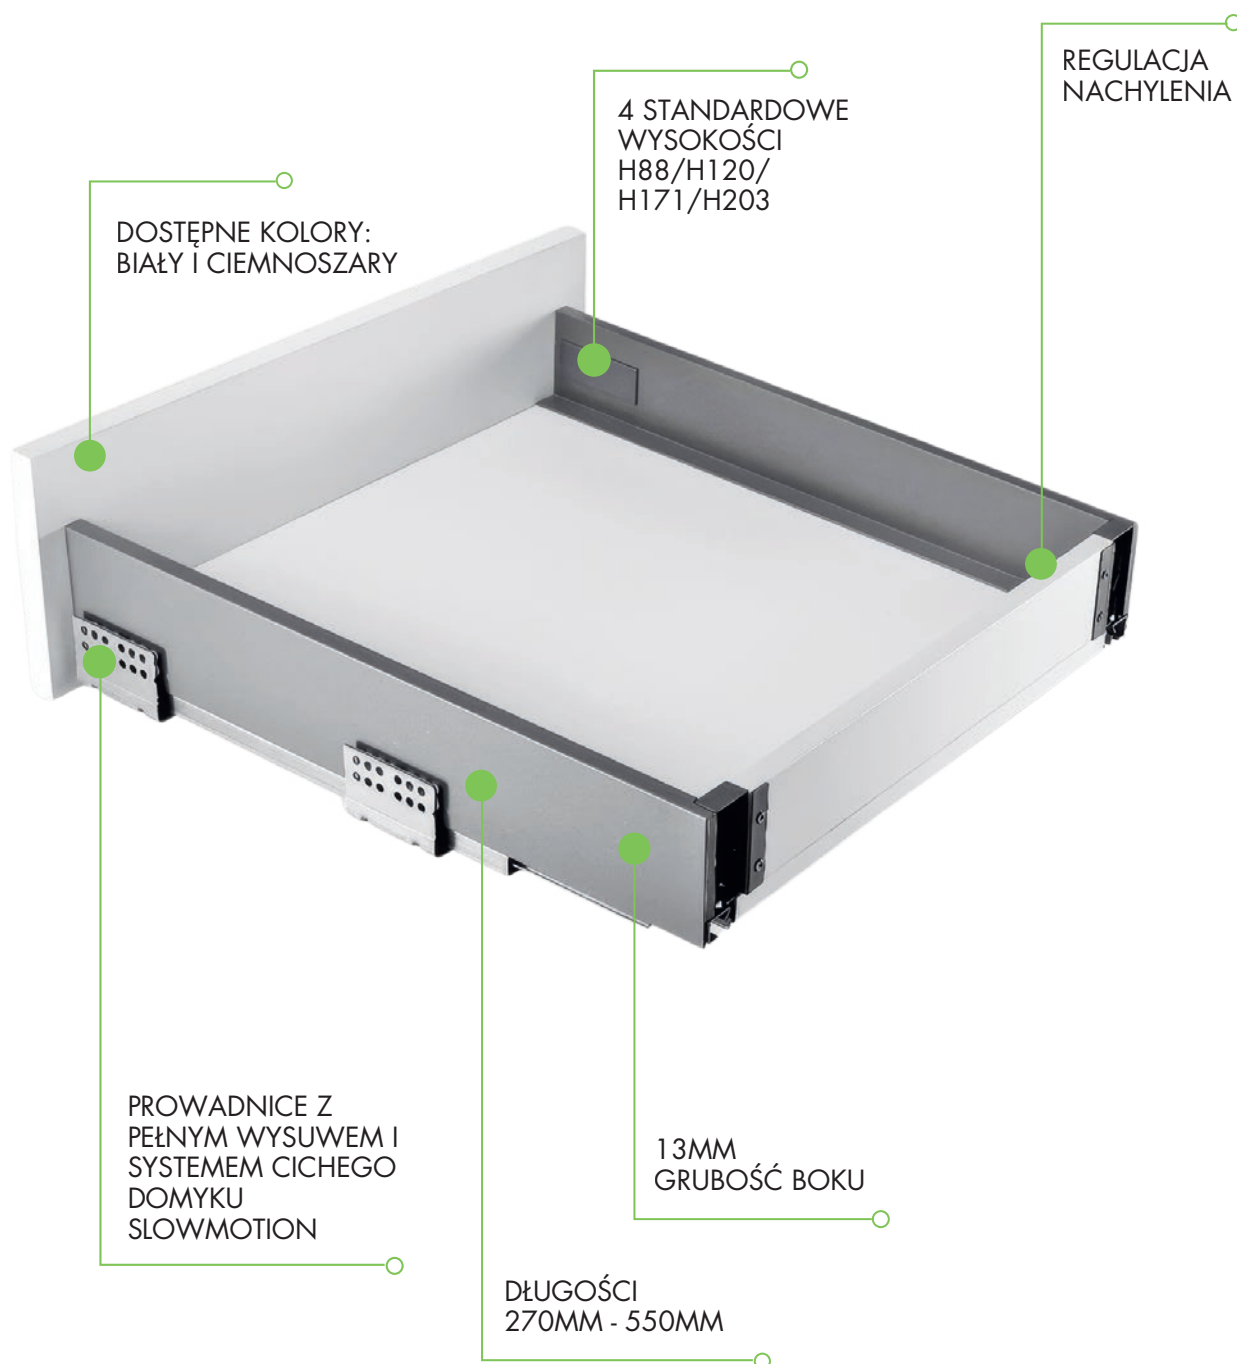

SZUFLADA H88




- System szuflad dwuściennych
- Wytrzymałość 40 kg
- Wykończenie: biały i ciemnoszary
- Pełen wysuw
- System cichego domyku
- Stalowe łączniki frontu zapewniające mocne i bezpieczne mocowanie
- Regulacja w pionie, poziomie i kąta nachylenia
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi



Zestaw składa się z:

- 1 kompletu prowadnic
- 1 kompletu oskrzyń
- 1 kompletu łączników ścianki tylnej
- 1 kompletu zaślepek
- 4 wkrętów samogwintujących
- 1 kompletu łączników frontu



H88



ŁATWY
MONTAŻ




WYTRZYMAŁOŚĆ


CIEMNOSZARY	BIAŁY	OPIS	OPAKOWANIE
9 419 421	9 419 409	Drw Unilux H88 L270 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 422	9 419 410	Drw Unilux H88 L300 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 423	9 419 411	Drw Unilux H88 L350 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 424	9 419 412	Drw Unilux H88 L400 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 425	9 419 413	Drw Unilux H88 L450 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 426	9 419 414	Drw Unilux H88 L500 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 427	9 419 415	Drw Unilux H88 L550 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw

- Szuflady z systemem Push to open dostępne na zamówienie

Dane techniczne

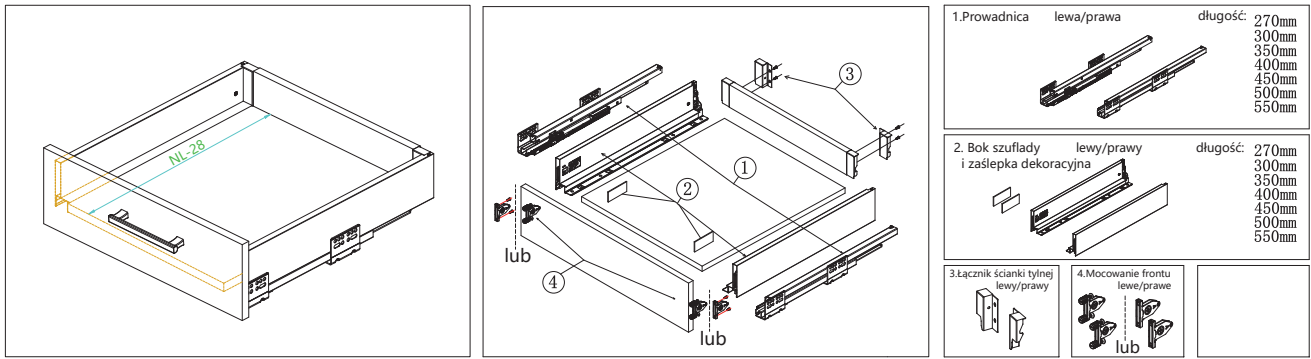


Zmiana technologiczna:
Pomiar dna i ścianki tylnej. Płyta o grubości 18 mm

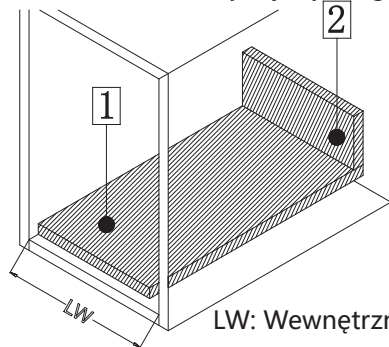

LW: Wewnętrzna szerokość szafki

- 1 Szerokość dna = szerokość wewnętrzna szafki - $75 \pm 0,5$
Długość dna = długość nominalna prowadnicy - 10 mm
Wysokość ścianki tylnej = 68 mm
- 2 Szerokość ścianki tylnej =
= wewnętrzna szerokość szafki - $87 \pm 0,5$


Montaż prowadnicy (mm)

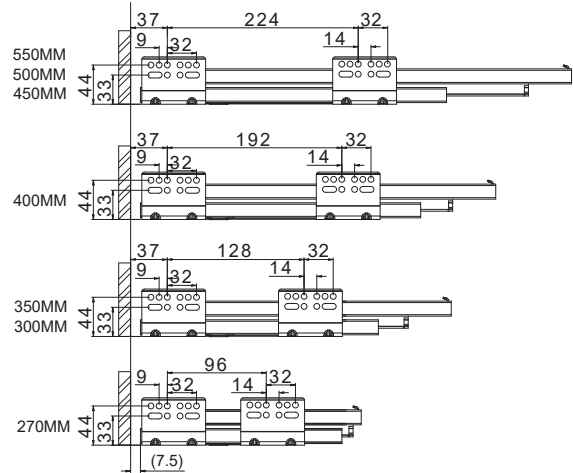


Długość nominalna: 270/300/350/400/450/500/550mm

DŁUGOŚĆ NOMINALNA	WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA SZUFLADY (NL-26)	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA SZUFLADY	MINIMALNA WYSOKOŚĆ MONTAŻU
270 mm	242 mm	270 mm	113 mm
300 mm	272 mm	300 mm	113mm
350 mm	322 mm	350 mm	113 mm
400 mm	372 mm	400 mm	113 mm
450 mm	422 mm	450 mm	113 mm
500 mm	472 mm	500 mm	113 mm
550 mm	522 mm	550 mm	113 mm


Instrukcja montażu

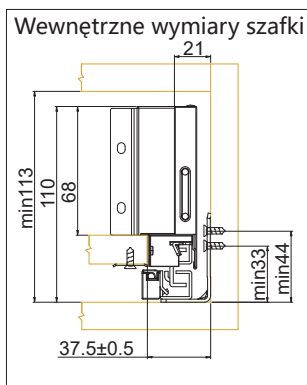


Wewnętrzne wymiary szafki

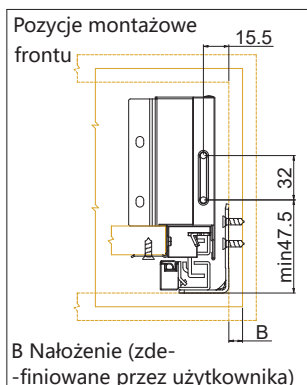


Pozycje montażowe frontu

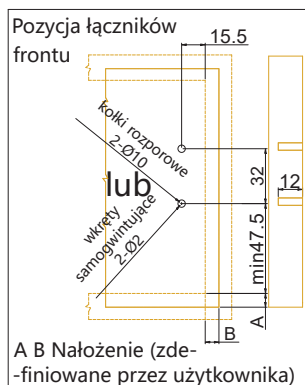


Pozycja łączników frontu

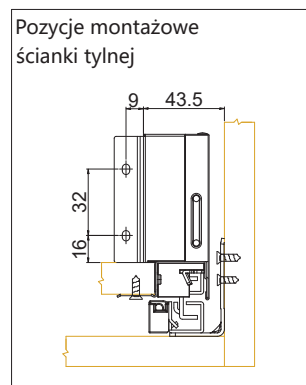


Pozycje montażowe ścianki tylnej

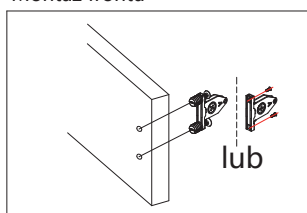

Montaż frontu

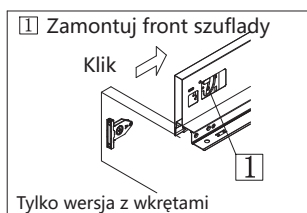


1 Zamontuj front szuflady

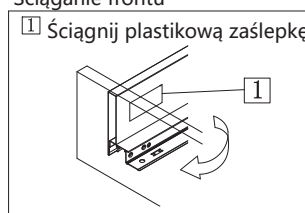


1 Ściągnij plastikową zaślepkę




1 Poluzuj wkręty mocujące
2 Obróć śrubokrętem, aby zdjąć front szuflady

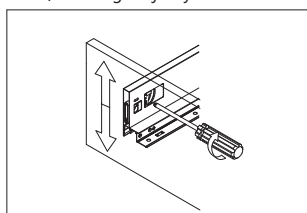


Góra/dół – regulacja wysokości ±2mm

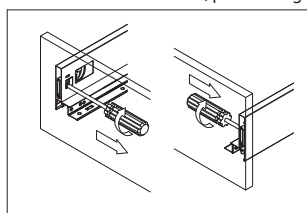


Lewo/prawo – regulacja boczna ±1mm

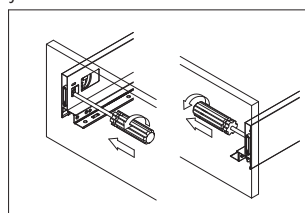


Regulacja ścianki tylnej

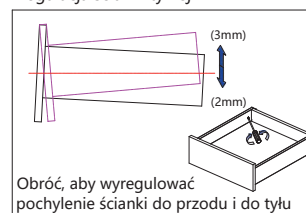


Obróć, aby wyregulować pochylenie ścianki do przodu i do tyłu

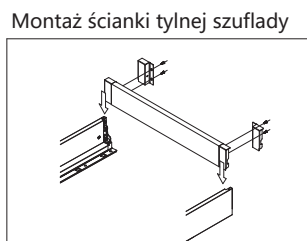


Montaż ścianki tylnej szuflady

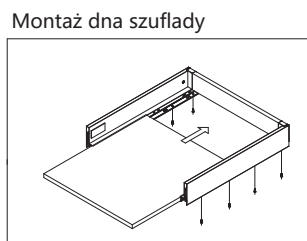


Montaż dna szuflady

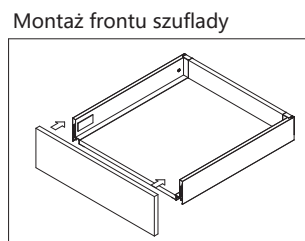


Montaż frontu szuflady

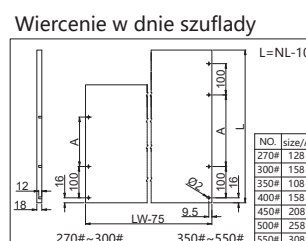


Wiercenie w dnie szuflady




Montaż szuflady




Demontaż szuflady

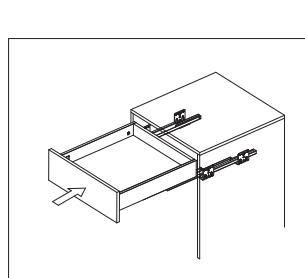


Odepnij zatrzaski znajdujące się pod bokiem szuflady i wyciągnij szufladę




Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku

SZUFLADA H120




- System szuflad dwuściennych
- Wytrzymałość 40 kg
- Wykończenie: biały i ciemnoszary
- Pełen wysuw
- System cichego domyku
- Stalowe łączniki frontu zapewniające mocne i bezpieczne mocowanie
- Regulacja w pionie, poziomie i kąta nachylenia
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi



Zestaw składa się z:

- 1 kompletu prowadnic
- 1 kompletu oskrzyń
- 1 kompletu łączników ścianki tylnej
- 1 kompletu zaślepek
- 4 wkrętów samogwintujących
- 1 kompletu łączników frontu



H120



ŁATWY
MONTAŻ





WYTRZYMAŁOŚĆ

CIEMNOSZARY	BIAŁY	OPIS	OPAKOWANIE
9 419 499	9 419 486	Drw Unilux H120 L270 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 500	9 419 487	Drw Unilux H120 L300 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 501	9 419 488	Drw Unilux H120 L350 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 502	9 419 489	Drw Unilux H120 L400 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 503	9 419 490	Drw Unilux H120 L450 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 504	9 419 491	Drw Unilux H120 L500 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 505	9 419 492	Drw Unilux H120 L550 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw


- Szuflady z systemem Push to open dostępne na zamówienie

Dane techniczne

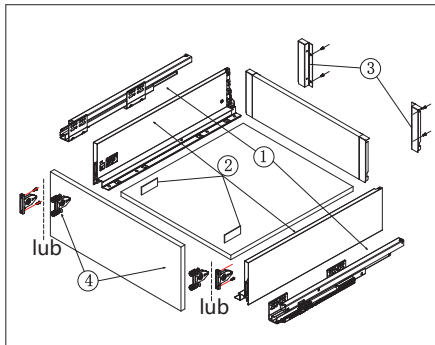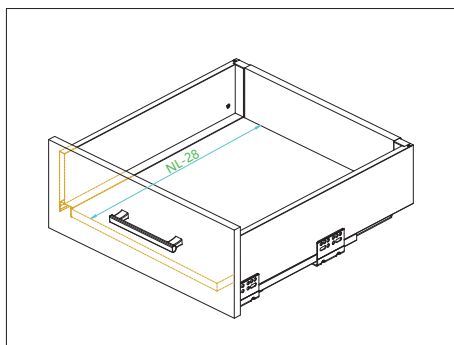

1. Prowadnica lewa/prawa	długość:	270mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 550mm
2. Bok szuflady i zaślepka dekoracyjna lewy/prawy	długość:	270mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 550mm
3. Łącznik ścianki tylnej lewy/prawy		
4. Mocowanie frontu lewy/prawy		


Zmiana technologiczna:
Pomiar dna i ścianki tylnej. Płyta o grubości 18 mm

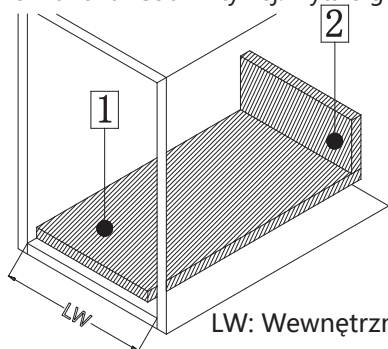

LW: Wewnętrzna szerokość szafki




- 1 Szerokość dna = szerokość wewnętrzna szafki - $75 \pm 0,5$
Długość dna = długość nominalna prowadnicy - 10 mm
- 2 Wysokość ścianki tylnej = 100 mm
Szerokość ścianki tylnej =
= wewnętrzna szerokość szafki - $87 \pm 0,5$

Montaż prowadnicy (mm)

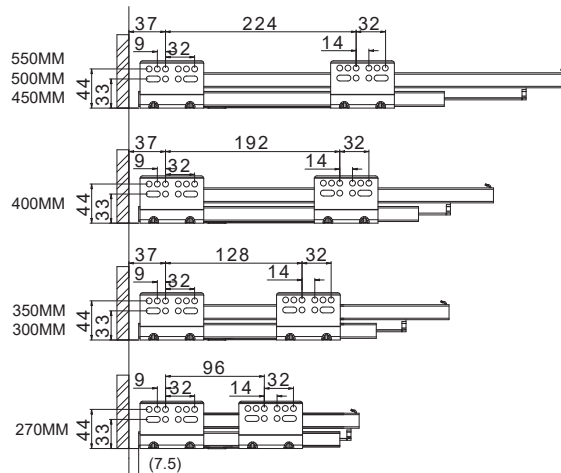


Długość nominalna: 270/300/350/400/450/500/550mm





DŁUGOŚĆ NOMINALNA	WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA SZUFLADY (NL-26)	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA SZUFLADY	MINIMALNA WYSOKOŚĆ MONTAŻU
270 mm	242 mm	270 mm	145 mm
300 mm	272 mm	300 mm	145 mm
350 mm	322 mm	350 mm	145 mm
400 mm	372 mm	400 mm	145 mm
450 mm	422 mm	450 mm	145 mm
500 mm	472 mm	500 mm	145 mm
550 mm	522 mm	550 mm	145 mm

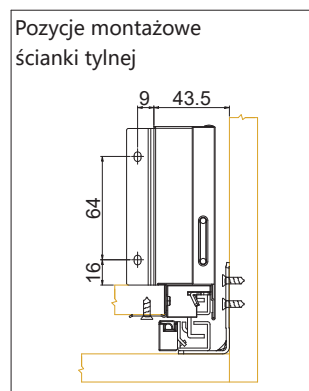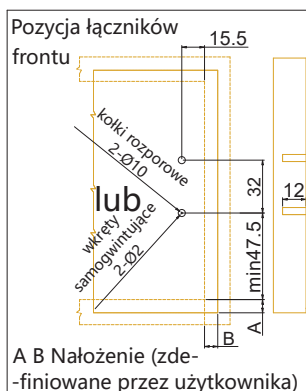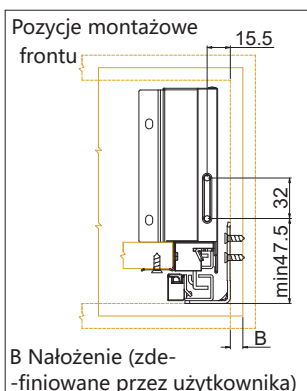







1 Ściągnij plastikową zaślepkę



Lewo/prawo – regulacja boczna $\pm 1\text{mm}$






Wiercenie w dnie szuflady



Odepnij zatrzaski znajdujące się po bokach szuflady i wyciągnij szufladę.

Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



SZUFLADA H171




- System szuflad dwuściennych
- Wytrzymałość 40 kg
- Wykończenie: biały i ciemnoszary
- Pełen wysuw
- System cichego domyku
- Stalowe łączniki frontu zapewniające mocne i bezpieczne mocowanie
- Regulacja w pionie, poziomie i kąta nachylenia
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi



Zestaw składa się z:

- 1 kompletu prowadnic
- 1 kompletu oskrzyń
- 1 kompletu łączników ścianki tylnej
- 1 kompletu zaślepek
- 8 wkrętów samogwintujących
- 1 kompletu łączników frontu



H171



ŁATWY
MONTAŻ







WYTRZYMAŁOŚĆ



CIEMNOSZARY	BIAŁY	OPIS	OPAKOWANIE
9 419 445	9 419 433	Drw Unilux H171 L270 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 446	9 419 434	Drw Unilux H171 L300 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 447	9 419 435	Drw Unilux H171 L350 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 448	9 419 436	Drw Unilux H171 L400 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 449	9 419 437	Drw Unilux H171 L450 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 450	9 419 438	Drw Unilux H171 L500 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 451	9 419 439	Drw Unilux H171 L550 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw

- Szuflady z systemem Push to open dostępne na zamówienie


Instrukcja montażu

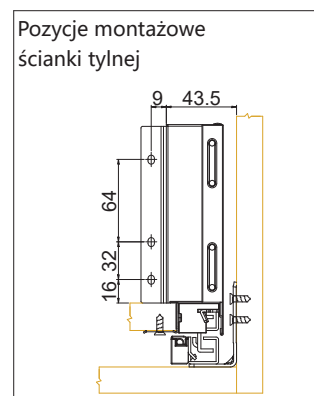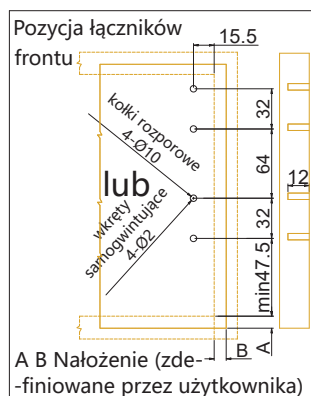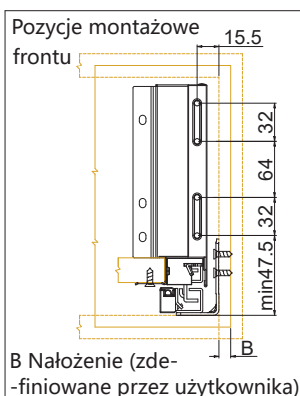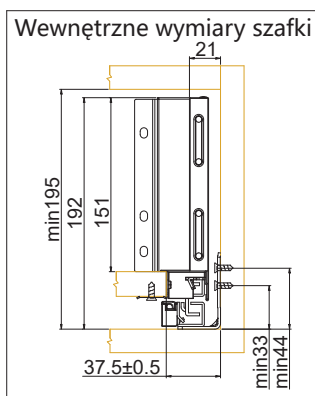


Montaż frontu




Ściąganie frontu




Góra/dół – regulacja wysokości ±2mm




Lewo/prawo – regulacja boczna ±1mm




Regulacja ścianki tylnej




Montaż ścianki tylnej szuflady




Montaż dna szuflady






Montaż frontu szuflady




Wiercenie w dnie szuflady






Montaż szuflady



Demontaż szuflady



Szuflada zamyka się cicho dzięki zintegrowanemu systemowi cichego domyku



SZUFLADA H203



- System szuflad dwuściennych
- Wytrzymałość 40 kg
- Wykończenie: biały i ciemnoszary
- Pełen wysuw
- System cichego domyku
- Stalowe łączniki frontu zapewniające mocne i bezpieczne mocowanie
- Regulacja w pionie, poziomie i kąta nachylenia
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- Mocowanie dolne za pomocą systemu ClawFix lub wkrętów, bez konieczności obróbki płyty

Zestaw składa się z:

- 1 kompletu prowadnic
- 1 kompletu oskrzyń
- 1 kompletu łączników ścianki tylnej
- 1 kompletu zaślepek
- 8 wkrętów samogwintujących
- 1 kompletu łączników frontu



H203



ŁATWY
MONTAŻ




WYTRZYMAŁOŚĆ


CIEMNOSZARY	BIAŁY	OPIS	OPAKOWANIE
9 419 472	9 419 459	Drw Unilux H203 L270 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 473	9 419 460	Drw Unilux H203 L300 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 474	9 419 461	Drw Unilux H203 L350 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 475	9 419 462	Drw Unilux H203 L400 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 476	9 419 463	Drw Unilux H203 L450 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 477	9 419 464	Drw Unilux H203 L500 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw
9 419 478	9 419 465	Drw Unilux H203 L550 Wh SlowMotion 3D Screw T18 KIT	1 zestaw

- Szuflady z systemem Push to open dostępne na zamówienie

Dane techniczne

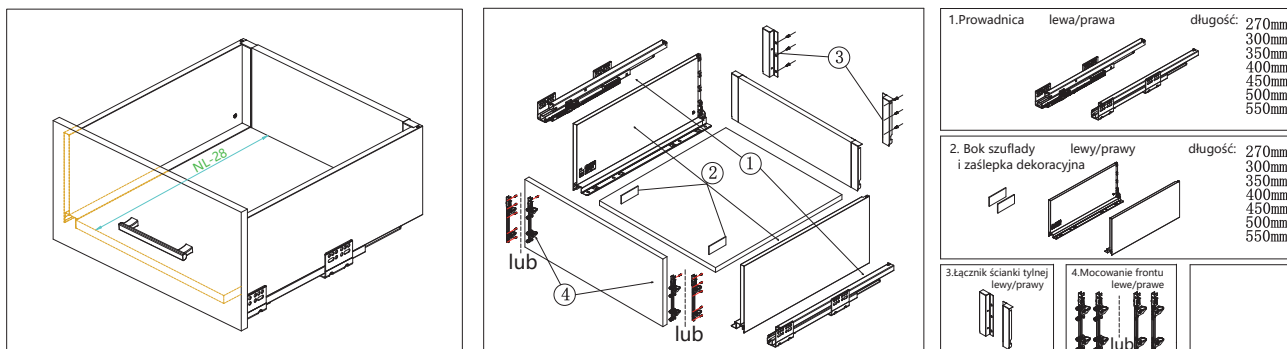


Zmiana technologiczna:
Pomiar dna i ścianki tylnej. Płyta o grubości 18 mm

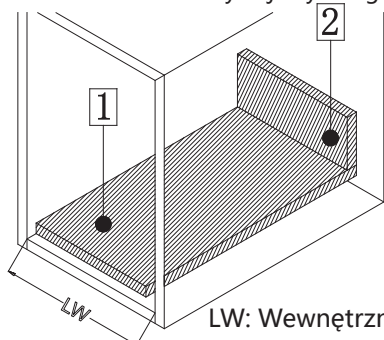

LW: Wewnętrzna szerokość szafki

- 1 Szerokość dna = szerokość wewnętrzna szafki - 75 ± 0,5
Długość dna = długość nominalna prowadnicy - 10 mm
Wysokość ścianki tylnej = 183 mm
- 2 Szerokość ścianki tylnej =
= wewnętrzna szerokość szafki - 87 ± 0,5


Montaż prowadnicy (mm)

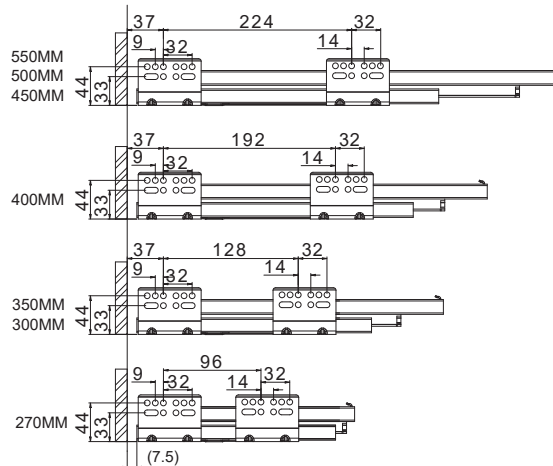

Długość nominalna: 270/300/350/400/450/500/550mm

DŁUGOŚĆ NOMINALNA	WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA SZUFLADY (NL-26)	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA SZUFLADY	MINIMALNA WYSOKOŚĆ MONTAŻU
270 mm	242 mm	270 mm	227 mm
300 mm	272 mm	300 mm	227 mm
350 mm	322 mm	350 mm	227 mm
400 mm	372 mm	400 mm	227 mm
450 mm	422 mm	450 mm	227 mm
500 mm	472 mm	500 mm	227 mm
550 mm	522 mm	550 mm	227 mm

PROWADNICE

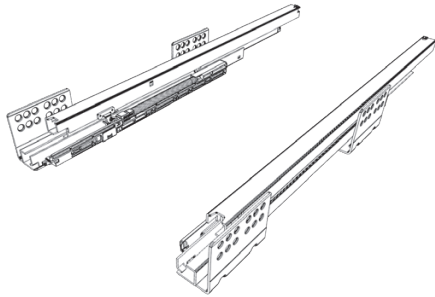

- Prowadnice z pełnym wysuwem i amortyzacją, wykończenie cynkowe, zapewniające wysoką wydajność i płynną pracę
- Szeroki zakres długości: od 270 do 550 mm
- Wytrzymałość 40 kg
- Standardowe obciążenie zapewniające łatwość użytkowania w różnych zastosowaniach
- System SlowMotion, gwarantujący domknięcie szuflady nawet w trudnych warunkach
- Bardzo sztywna konstrukcja ograniczająca ugięcia pod obciążeniem
- Mocowanie szuflady na prowadnicy typu „slide-click” zapewniające łatwe i bezpieczne połączenie
- Wymagana szerokość wewnętrzna szafki: 16 mm




ŁATWY
MONTAŻ



WYTRZYMAŁOŚĆ

SZUFLADY WEWNĘTRZNE

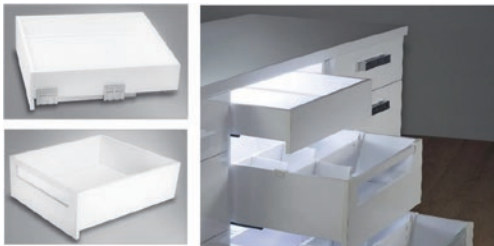

- System szuflad wewnętrznych to eleganckie i praktyczne rozwiązanie
- Aluminiowy front do szuflad wewnętrznych można przyciąć do szerokości szuflady
- Mocowania frontu dostępne dla wszystkich czterech wysokości szuflad
- Szuflady H171 i H203 są wyposażone w reling
- Front oraz akcesoria są dostępne w dwóch kolorach, idealnie dopasowanych do koloru szuflad: białym i ciemnoszarym

CIEMNOSZARY	BIAŁY	OPIS	OPAKOWANIE
9 396 131	9 396 128	Mocowanie frontu H88	1 zestaw
9 396 132	9 396 129	Mocowanie frontu H120	1 zestaw
9 406 082	9 406 081	Mocowanie frontu H171	1 zestaw
9 396 133	9 396 130	Mocowanie frontu H203	1 zestaw
9 396 151	9 396 150	Front aluminiowy do szuflad Unilux, L = 2000mm	1 sztuka
9 370 660	9 370 658	Kwadratowy reling do wewnętrznego frontu aluminiowego do szuflad H171 i H203, L = 2000 mm	1 sztuka

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



FGV EUROPE

Ul. Bolesławiecka 8a
98-400 Wieruszów
Tel +48 62 581 04 00
www.fgv.it

HETTICH POLSKA

ul. Jeżynowa 32
62-080 Sady
Tel. +48 61 816 83 00
office@hettich.com.pl
www.hettich.com